


PD 101050 Bílá

PD 101060 Bílá

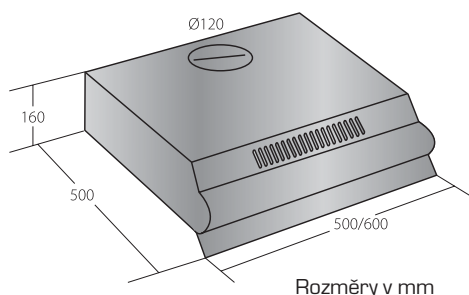

výkony udány dle UNEEN 61591,  
hlučnosti měřeny dle UNE-EN 60704-2-13 a UNE-EN 60704-3  
(akustický výkon L<sub>w</sub>, 1 pW) a přepočteny na hladinu akustického tlaku  
(L<sub>p</sub>, 2D uPa, vzdálenost 1 m, G=2 – vyzařování do poloprostoru)

	1	2	3
m <sup>3</sup> /h	200	310	420
dB(A)	49	53	55

ŠÍŘE: 500, 600 mm  
 CELKOVÝ PŘÍKON: 125 W  
 PŘÍKON MOTORU: 100 W  
 MAX. HLUČNOST: 55 dB(A)  
 SACÍ VÝKON: MAX. 420 m<sup>3</sup>/h  
 REŽIM: Odsávání / Recirkulace



Mechanické ovládání

1 žárovka × 25 W

Omyvatelné kovové filtry



Obj. kód	Model	Provedení	Šíře	Zaškrtněte
10105020	PD 101050	Bílá	500 mm	<input type="checkbox"/>
10106020	PD 101060	Bílá	600 mm	<input type="checkbox"/>

Příslušenství	Obj. kód
Uhlíkové filtry pro recirkulaci (1 ks)	90100000
Zdarma zpětná klapka a montážní sada	

Běžná MO cena

Cena od nás

Prodejce

Ceny jsou včetně DPH